



Anleitung BYOD (Apple)


BYOD Onboarding Canon Follow Me Printer AGS auf einem Apple macOS.

Schritt 1 – Verbinden mit WLAN «eduBS-byod»

Sie müssen den Computer zuerst mit dem WLAN «eduBS-byod» verbinden.

siehe Anleitung auf www.edubs.ch → Anleitungen ICT

- Anleitung_edubs-byod_rev_xy.pdf

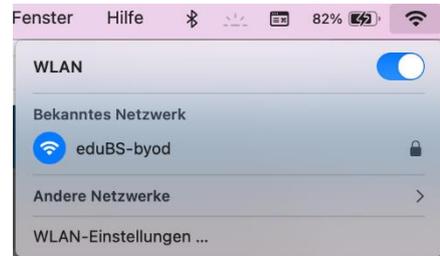

Schritt 2 - Canon Treiber Download & Installation

Laden Sie sich über das Internet den neusten Canon Drucker Treiber herunter.

Canon Drucker Typ: Canon iR-ADV C5860

Individuelle Treiber

[UFR II/UFRII LT Printer Driver & Utilities for Mac V10.19.14 \[macOS 10.13.6 - macOS 13.4.1\]](#)

Dateiversion: V10.19.14

Veröffentlicht am: 04 Juli 2023

Betriebssystem(e)

macOS 13 (Ventura)

macOS 10.14 (Mojave)

macOS 12 (Monterey)

macOS 10.13 (High Sierra)

macOS 11 (Big Sur)


macOS 10.15 (Catalina)

Wählen Sie das **richtige Betriebssystem macOS** aus.

Entpacken Sie die Treiberdatei (.dmg) und installieren Sie das Packet (.pkg) auf ihrem Rechner.

Schritt 3 – Canon Drucker konfigurieren. Symbolleiste anpassen

Gehen Sie in die **Systemeinstellungen** zu «**Drucker & Scanner**» und fügen einen neuen Drucker hinzu.

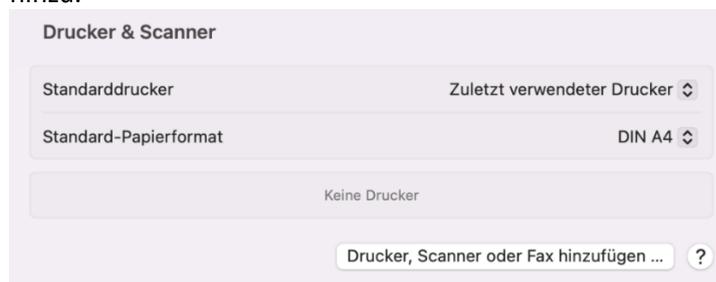




Symbolleiste anpassen

Drucker hinzufügen



In der **Symbolleiste** stehen Ihnen drei Symbole zur Verfügung. Sie benötigen aber noch ein erweitertes Symbol. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste. Es erscheint ein Menü mit **Symbolleiste anpassen...**

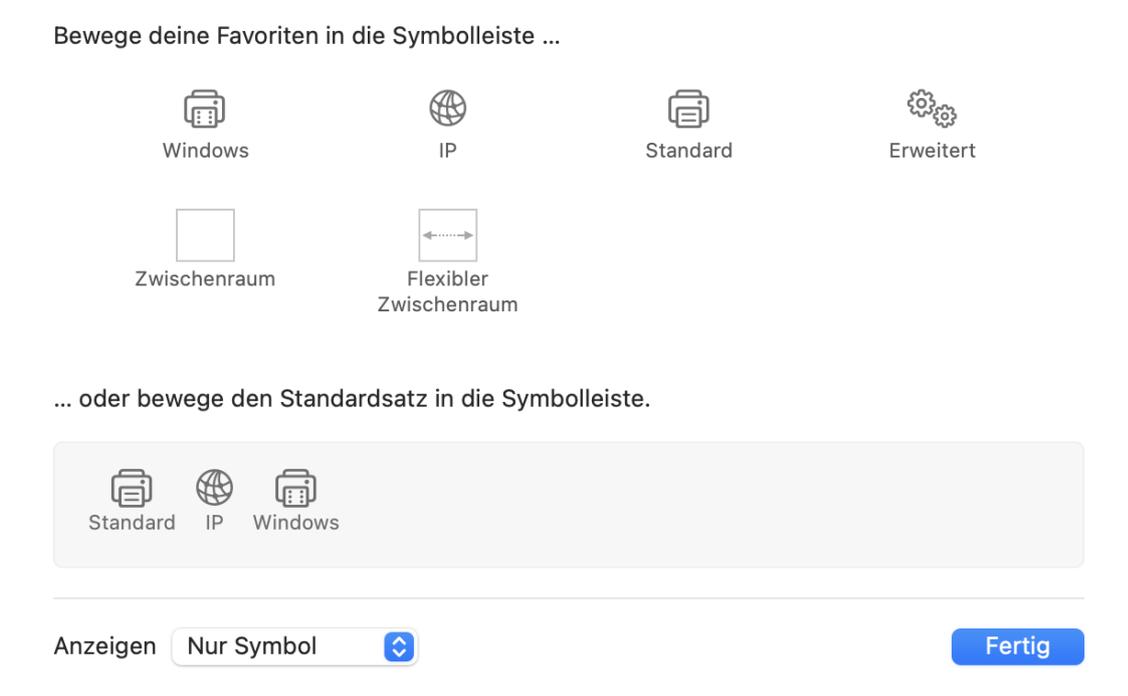

Ergänzen Sie Ihre Symbolleiste mit dem Symbol «**Erweitert**» indem Sie das Symbol mit dem Cursor in die Symbolleiste ziehen. Anschliessend auf «**Fertig**» drücken.

Schritt 4 – Eingabe der Drucker Parameter

Wählen Sie nun **Erweitert**. Haben Sie hier etwas Geduld bis das Menü erscheint. Nun wählen Sie den Typ: **Internet Printing Protocol (IPP) (ipps)** aus.

Typ: Internet Printing Protocol (IPP) (ipps)

Gerät: Anderes Gerät

URL: **ipps://print.ags-basel.ch:9164/printers/Canon%20Follow%20Me%20Printing**

Geben Sie nun genau diesen URL-Pfad ein:

ipps://print.ags-basel.ch:9164/printers/Canon%20Follow%20Me%20Printing



Weitere Eingabewerte...

Name:


Standort:

Verwenden:

Name: Hier ist egal, was steht. Sie können den ersten Eintrag auch stehen lassen. (print.ags-basel.ch)

Standort: Auch hier können Sie selber wählen. (AGS Campus)

Verwenden: Wählen Sie nun den richtigen **Canon Treiber** aus. (Wähle einen Treiber...)

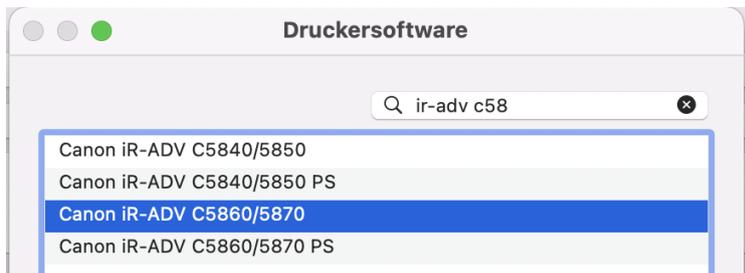

Treiber Auswahl: **Canon iR-ADV C5860/5870**

Nun wählen Sie **Hinzufügen**.

 **Canon Follow Me Printing**
● Inaktiv, Zuletzt benutzt

Name

Ort

Diesen Drucker im Netzwerk teilen

Art

Treiberversion

Unter Optionen & Füllstände können Sie noch weitere Parameter einstellen.



Schritt 5 – Authentifizierung der Druckeraufträge.

Beim ersten Druckerauftrag, den Sie an den **Canon Follow Me Printing Spooler** aufgeben, benötigt es noch eine **Authentifizierungs-Eingabe** von Ihrem AGS-Account.

Bitte nehmen Sie den Benutzer-Account vom pädagogischen Netzwerk (AGS). Wie IGEL-System-Login oder Lehrer-PC (HP)

Gib Name und Passwort für den Drucker „Follow Me Print“ ein.

Name:

Passwort:

Passwort im Schlüsselbund sichern

Achtung: Der Name der Ihnen in dieser Maske zuerst angezeigt wird, ist das lokale Benutzerkonto vom Apple Rechner. Sie müssen hier das **AGS-Login verwenden** (vorname.name). Hier können Sie die Eingaben auch im Apple Schlüsselbund sichern. Somit müssen Sie alle weiteren Druckerjobs nicht mehr authentifizieren.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
ICT-AGS